

STP245S - 20/Wd

STP240S - 20/Wd

SUNTECH

Solar powering a green future™

245 Watt

MONOKRISTALLINES SOLARMODUL

Merkmale



Exzellenter Modulwirkungsgrad

(bis zu 14,8 %) dank führender Zelltechnologie und modernster Fertigungskapazität



Positive Leistungstoleranz

Garantierte positive Leistungstoleranz von 0-5 % gewährleistet hohe Erträge



Suntech's TruPower™

Das TruPower™ Verfahren von Suntech neutralisiert die anfängliche lichtinduzierte Degradation




Hervorragendes Schwachlichtverhalten

Hervorragende Leistung bei geringer Lichteinstrahlung



Hohe mechanische Belastbarkeit

Solarmodul hält hohen Wind/Sog- (2.400 Pascal) und Schneelasten (5.400 Pascal) stand*

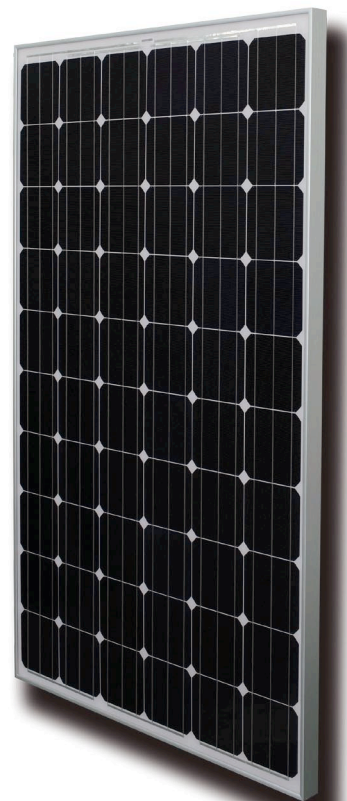


Certifications and standards:
IEC 61215, IEC 61730, conformity to CE




Wenn es um eine dauerhaft zuverlässige Leistung geht, ist Suntech Ihr Partner

- Weltmarktführer bei der Herstellung kristalliner Silizium-Solarmodule
- Branchenführende Fertigungskapazität und Spitzentechnologie
- Strenge Qualitätskontrollen, die den höchsten internationalen Standards entsprechen: ISO 9001: 2008 und ISO 14001: 2004

Branchenführende Garantieleistung

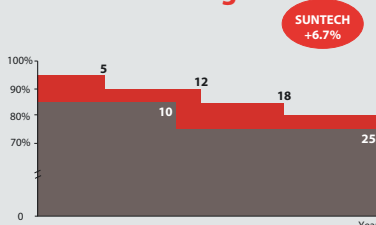

- Garantiert 6,7 % mehr Leistung als der branchenübliche Standard von 25 Jahren
- Übertragbare 25-jährige Garantie auf die Leistung: 5 Jahre/95 %, 12 Jahre/90 %, 18 Jahre/85 %, 25 Jahre/80 % **
- Gemessen an der Nennleistung
- 5 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung




Das spezielle Design der Ablaufbohrungen sowie die steife Konstruktion des Rahmens verhindern eine Verformung oder einen Bruch bei Frost oder der Einwirkung anderer Kräfte.




Die vollständig staub- und wasserdichte (IP 67 Rating) Anschlussdose erhöht die Sicherheit des Moduls. Hochwertige Steckverbinder sorgen für einen geringen elektrischen Widerstand und gewährleisten somit eine optimale Modulleistung.

* Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Montagehandbuch für Suntech Standardmodule.

** Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Suntech Produktgarantie.

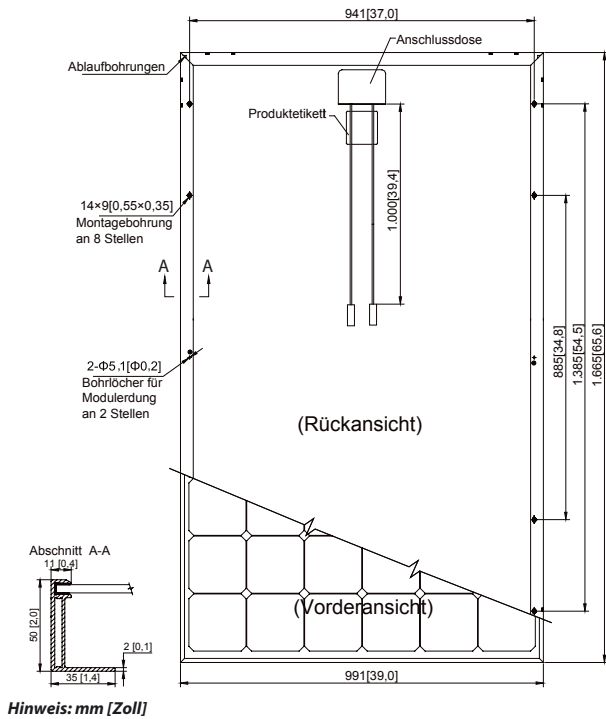

Stromspannungs- & Leistungs-Spannungskennlinie (220-20)

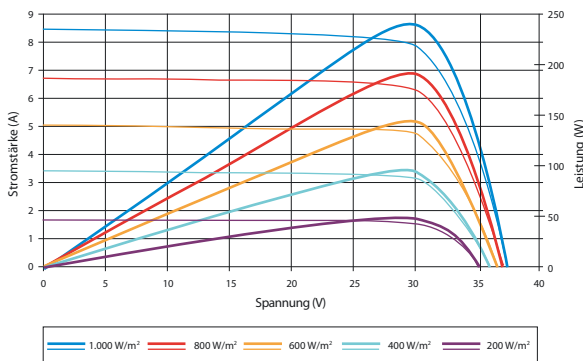

Hervorragende Leistung bei schwachem Licht: bei einer Strahlungsintensität von 200 W/m² (AM 1,5, 25 °C), ist ein relativer Modul-Wirkungsgrad von mehr als 95,5 % gegenüber Standardtestbedingungen (1.000 W/m²) erreichbar.

Temperatureigenschaften

Nenntemperatur bei Zellbetrieb (NOCT)	45±2°C
Temperaturkoeffizient von Pmax	-0,45 %/°C
Temperaturkoeffizient von Voc	-0,34 %/°C
Temperaturkoeffizient von Isc	0,050 %/°C

Händlerangaben

--	--

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Elektrische Eigenschaften

STC (Standardtestbedingungen)	STP245S-20/Wd	STP240S-20/Wd
Optimale Betriebsspannung (Vmp)	30,5 V	30,2 V
Optimaler Betriebsstrom (Imp)	8,04 A	7,95 A
Leerlaufspannung (Voc)	37,3 V	37,2 V
Kurzschlussstrom (Isc)	8,52 A	8,43 A
Maximale Leistung unter STC (Pmax)	245 W	240 W
Modulwirkungsgrad	14,8%	14,5%
Modulbetriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C	
Maximale Systemspannung	1.000 V DC (IEC) / 600 V DC (UL)	
Maximaler Bemessungsstrom bei Reihensicherung	20 A	
Leistungstoleranz	0/+5%	

STC (Standardtestbedingungen): Strahlungsintensität 1.000 W/m², Modultemperatur 25 °C, Luftmasse = 1,5
Leistungsmessungstoleranz ± 3%

NOCT	STP245S-20/Wd	STP240S-20/Wd
Maximale Leistung (W)	180 W	177 W
Maximale Leistungsspannung (V)	27,9 V	27,6 V
Maximaler Leistungsstrom (A)	6,45 A	6,40 A
Leerlaufspannung (Voc)	34,3 V	34,2 V
Kurzschlussstrom (Isc)	6,89 A	6,81 A

NOCT: Strahlungsintensität 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s
Leistungsmessungstoleranz ± 3%

Mechanische Eigenschaften

Solarzelle	Monokristallin 156 x 156 mm (6 Zoll)
Anzahl der Zellen	60 (6 x 10)
Abmessungen	1.665 x 991 x 50 mm (65,6 x 39,0 x 2,0 Zoll)
Gewicht	19,8 kg (43,7 lbs.)
Frontglas	3,2 mm (0,13 Zoll) gehärtetes Glas
Rahmen	Eloxierte Aluminiumlegierung, silber
Anschlussdose	Schutzklasse IP67
Ausgangskabel	TÜV (2Pfg1169:2007), UL 4703, UL 44 4,0 mm ² (0,006 Zoll ²), symmetrische Längen (-) 1.000 mm (39,4 Zoll) und (+) 1.000 mm (39,4 Zoll)
Verbinder	RADOX® SOLAR Steckverbinder mit integrierter Drehverriegelung

Versandeinheiten

Container	20' GP	40' HC
Stück je Palette	21	21
Paletten je Container	6	28
Stück je Container	126	588